SLN 115 SIMPLE

Suszarka Laboratoryjna

POL-EKO | SIMPLE



obieg powietrza
naturalny

pojemność komory [l]
151

pojemność użytkowa komory [l]
107

sterownik
mikroprocesorowy z zewnętrznym wyświetlaczem

wyświetlacz
LED

zakres temperatury pracy [°C]
5°C powyżej temperatury otoczenia ... +250°C

regulacja temperatury co ... [°C]
0,1

stabilność temperatury w 105°C [+/-°C]*
0,3

jednorodność temperatury w 105°C [+/-°C]*
2,5

drzwi
pełne

Dobierz urządzenie z Labsystem

Zdjęcia poglądowe. Mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne. Kolor i struktura materiałów mogą różnić się od prezentowanych.

Dane techniczne


SLN 115 SIMPLE

DANE TECHNICZNE	
obieg powietrza	naturalny
pojemność komory [l]	151
pojemność użytkowa komory [l]	107
sterownik	mikroprocesorowy z zewnętrznym wyświetlaczem
wyświetlacz	LED
TEMPERATURA	
zakres temperatury pracy [°C]	5°C powyżej temperatury otoczenia ... +250°C
regulacja temperatury co ... [°C]	0,1
stabilność temperatury w 105°C [+/-°C]*	0,3
jednorodność temperatury w 105°C [+/-°C]*	2,5
czas dojścia do zadanej temperatury [min]	88
zużycie energii w 105°C [Wh/h]	247
zabezpieczenie temperaturowe	klasy 1.0 zgodnie z DIN 12880
KOMORA	
drzwi	pełne
materiał komory	stal nierdzewna zg. Z DIN 1.4016
materiał obudowy	blacha malowana proszkowo
ilość półek (standard | max)	2 | 7
maksymalne obciążenie półki [kg] /2/	25
maksymalne obciążenie urządzenia [kg]	60
waga urządzenia [kg]	64

Wymiary i eksploatacja

SLN 115 SIMPLE

wymiary zewnętrzne urządzenia [mm] /1/	
szerokość A	720
wysokość B	730
głębokość C	720
wymiary komory [mm]	
szerokość D	460
wysokość E	530
głębokość F	440

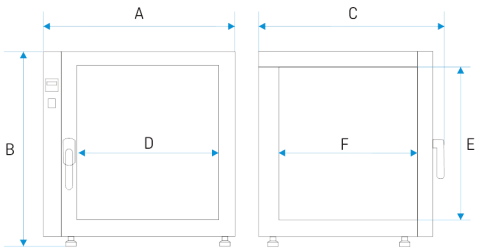

Rysunek wymiarowy urządzenia

PARAMETRY ELEKTRYCZNE	
zasilanie	230V 50/60Hz
moc znamionowa urządzenia [W]	2500
gwarancja	24 miesiące
producent	POL-EKO

Objaśnienia do danych technicznych

powyższe parametry dotyczą urządzeń standardowych (bez wyposażenia opcjonalnego)
* - stabilność mierzona w geometrycznym środku komory; jednorodność (K) obliczona dla komory jako:
K= +/- (T średnie maks. - T średnie min.) / 2
1 - głębokość nie obejmuje przyłącza kabla zasilającego 50 mm; szerokość nie obejmuje korka 20mm

Sterowanie i wyposażenie

SLN 115 SIMPLE

FUNKCJE STEROWNIKA



SIMPLE — panel sterowania

OPCJE I AKCESORIA

- */P INOX Półka druciana ze stali nierdzewnej INOX
- BRT/*/L IQ/OQ/PQ wzorcowanie oraz kwalifikacje IQ, OQ, PQ